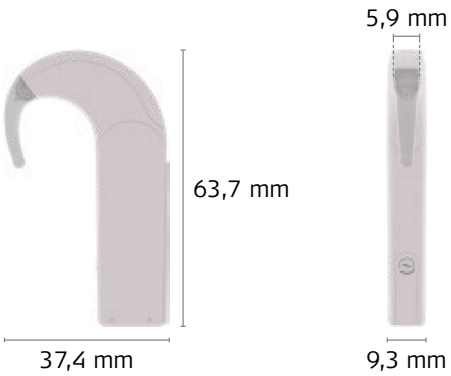
8. Date tehnice

Pentru datele tehnice ale procesorului audio, consultați manualul de utilizare a procesorului audio aplicabil.

8.1 Caracteristicile dispozitivului

Model	AudioStream (Ma070401)
Dimensiuni[4]	
Greutate[4]	• Seria SONNET pentru CI cu AudioStream (inclusiv bateriile): 11,5 g • Seria SONNET pentru EAS cu AudioStream (inclusiv bateriile): 12,2 g
Materiale care intră în contact cu corpul	Amestec de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Interval de temperatură și de umiditate	• Interval de temperatură de funcționare: între 0 °C și +50 °C • Interval de temperatură de depozitare: între –29 °C și +60 °C • Interval de umiditate relativă: între 15 % și 90 % • Interval de presiune atmosferică: între 700 hPa (mbar) și 1060 hPa (mbar)
Performanța esențială	Niciuna din caracteristicile de performanță ale dispozitivului AudioStream nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durată de viață utilă estimată	Durata de viață utilă estimată a dispozitivului AudioStream, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare acțiuni pentru menținerea siguranței de bază în ceea ce privește perturbările electromagnetice pe parcursul duratei de viață utile estimate.
Legătura de radiofrecvență	• Banda de frecvență pentru recepție/transmisie: între 2400 MHz și 2483,5 MHz • Dispozitiv de rază scurtă (SRD) conform ERC/REC 70-03 Anexa 3 (bandă B) • Tipul de modulare: proces de modulare Gausian (GFSK) • Putere maximă de radiație efectivă (ERP): 702 µW (–1,54 dBm) • Lățimea de bandă a canalului: 1 MHz, 2 MHz

4 valori tipice